



● 1xLED(VER.3)

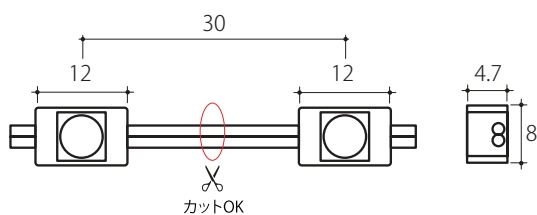


モデル名	12V-NK-W1mini	
カラー	8,000K	3,000K
定格電圧	DC12V	
駆動電流	0.02A	
消費電力	0.02W	
寸法(W×H×D)	10mm x 7mm x 4.7mm	
最大直列連結数	100個	
LEDビーム角	120°	

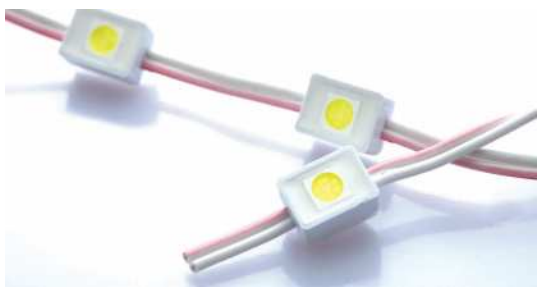

中大型屋内看板内、間接照明に適合

● 1xLED(VER.5)

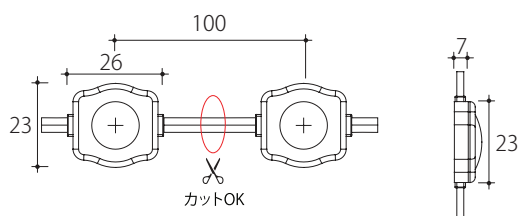


モデル名	12V-NK-WL1	
カラー	6,000K	3,000K
定格電圧	DC12V	
駆動電流	0.06A	
消費電力	0.72W	
寸法(W×H×D)	41mm x 12mm x 7.5mm	
最大直列連結数	50個	
LEDビーム角	120°	



中大型屋内看板内、間接照明に適合


● 2xLED(VER.5)

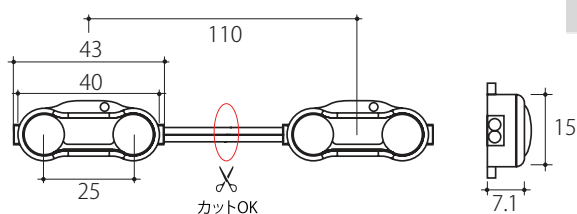

モデル名	12V-NK-WL2	
カラー	8,000~10,000K	3,000K
定格電圧	DC12V	
駆動電流	0.06A	
消費電力	0.72W	
寸法(W×H×D)	68mm x 16mm x 15mm	
最大直列連結数	50個	
LEDビーム角	120°	



● 12V-NK-W2


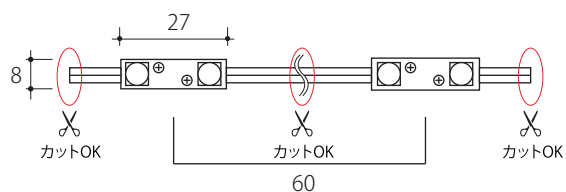


モデル名	12V-NK-W2	
カラー	8,000K	3,000K
定格電圧	DC12V	
駆動電流	0.06A	
消費電力	0.72W	
寸法(W×H×D)	41mm x 12mm x 7.5mm	
最大直列連結数	50個	
LEDビーム角	120°	



中大型屋内看板内。間接照明に適合


● 12V-NK-W3

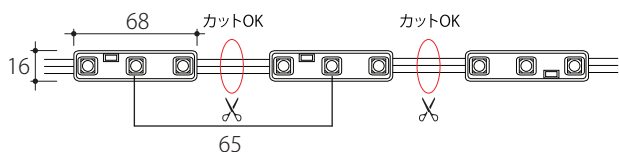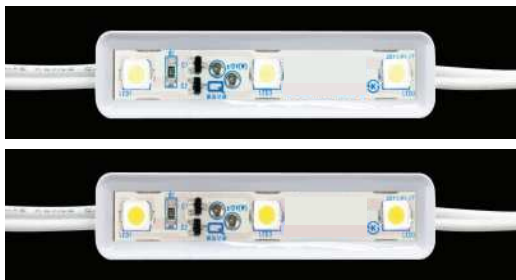

モデル名	12V-NK-W3	
カラー	8,000K	3,000K
定格電圧	DC12V	
駆動電流	0.06A	
消費電力	0.72W	
寸法(W×H×D)	68mm x 16mm x 15mm	
最大直列連結数	50個	
LEDビーム角	120°	



● 12V-NK-エッジライト

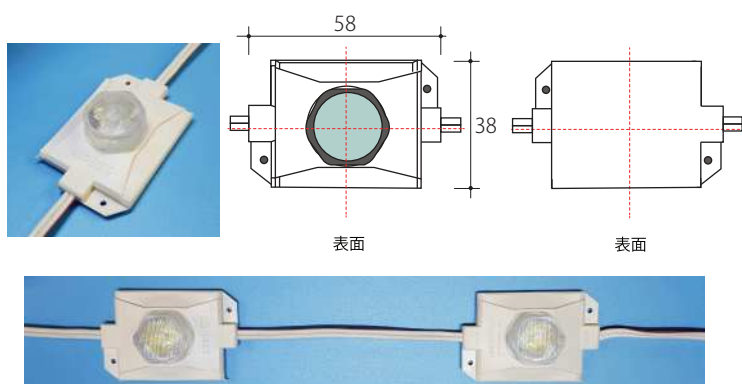

モデル名	12V-NK-エッジライト
カラー	6500K
定格電圧	DC12V
駆動電流	0.12A
消費電力	1.44W
寸法(W×H×D)	58mm×38mm×15mm
重量	40g
最大直列連結数	50個
寿命	40,000時間(使用環境、使用方法により異なります。)
LEDビーム角	10°~45°
使用環境	屋内外 (IP65相当) ※露出使用禁止

