

蛍光灯

● 高出力投光灯




LED High Bay Lighting | 高天井照明

25° / 45° / 60° / 90° / 100° 多様な配光
有/無線 制御システム連動 (Options)



モデル名	GC-CF150-XX	GC-CF200-XX	GC-CF250-XX	GC-CF300-XX	GC-CF350-XX	GC-CF400-XX	GC-CF500-XX
消費電力	150W	200W	250W	300W	350W	400W	500W
光効率	110 lm/W ↑						
光速	16,500 lm ↑	22,000 lm ↑	27,500 lm ↑	33,000lm ↑	38,500lm ↑	44,000lm ↑	55,000lm ↑
色温度	5,000K / 5,700K						
	>80 Ra				>75 Ra		
ビーム角度	25° / 45° / 60° / 90° / 100°						
入力電圧	90 ~ 220 V _{AC}						
周波数	47 ~ 63H _Z						
動作温度	-30° ~ 60°						
サイズ	Φ367 X 410(H)						
重さ	5.3 Kg	5.7 Kg	5.9 Kg	6.5 Kg	7.7 Kg	8.9 Kg	10 Kg

● 高出力投光灯

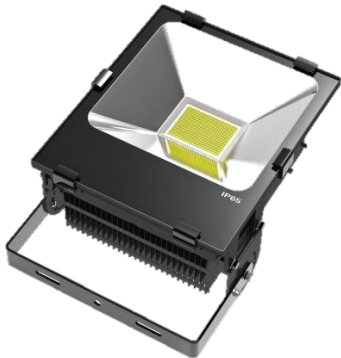

LED Wall Mount Flood Lighting

反射 110° ワイド配光
有/無線 制御システム連動 (Options)



モデル名	GC-WF070-XX	GC-WF100-XX	GC-WF150-XX	GC-WF200-XX	GC-WF250-XX
消費電力	70W	100W	150W	200W	250W
光効率	110 lm/W ↑				
光速	7,700 lm ↑	11,000 lm ↑	16,500 lm ↑	22,000lm ↑	27,500lm ↑
色温度	5,000K				
	>80 Ra				
ビーム角度	110°				
入力電圧	90 ~ 305 V AC				
周波数	47 ~ 63H z				
動作温度	-30° ~ 60°				
サイズ	200 X 234 X 109		250 X 270 X 144	274 X 315 X 152	320 X 380 X 170
重さ	5.3 Kg	5.7 Kg	5.9 Kg	6.5 Kg	7.7 Kg

● スポーツ照明



LED Sports Flood Lamp | スポーツ照明

非対称配光構造
有/無線 制御システム連動 (Options)



モデル名	GC-SF400-XX	GC-SF500-XX	GC-SF600-XX	GC-SF1000-XX
消費電力	400W	500W	600W	1000W
光効率	100 lm/W ↑			
光速	40,000 lm ↑	50,000 lm ↑	60,000 lm ↑	100,000 lm ↑
色温度	5,000K / 5,700K			
	>75 Ra			
ビーム角度	30°-90° / 60°-90°			10°-90° / 50°-90°
入力電圧	90 ~ 305 V AC			
周波数	47 ~ 63H z			
動作温度	-30° ~ 60°			
サイズ	476*246*508	436*416*301	439*149*337	514*430*602
重さ	12.51 Kg	14.3 Kg	16.1 Kg	25.2 Kg

● 道路照明



LED Roadway Lighting | 道路照明



モデル名	GC-ST025-XX	GC-ST050-XX	GC-ST075-XX	GC-ST100-XX	GC-ST150-XX	GC-ST200-XX
消費電力	25W	50W	75W	100W	150W	200W
光効率	105 lm/W ↑					
光速	2,625 lm ↑	5,250 lm ↑	7,875 lm ↑	10,500 lm ↑	15,750 lm ↑	21,000 lm ↑
色温度	5,000K / 5,700K					
	>75 Ra					
ビーム角度	Type A/B/C Options					
入力電圧	90 ~ 264 V AC					
周波数	47 ~ 63H z					
動作温度	-30° ~ 60°					
サイズ	N/A					
重さ	N/A					