


LED LIGHT STAND




品名	LDEスタンドディスプレイ
品番	ST0410-80
モジュールサイズ	80mm(SMD) 5mmPitch
製品サイズ	1130(H) x 380(W) x x70(D)mm
解像度	160(H) x 64(w) pixel
表現色相	Red, Green, Blue, 各16BIT表現
ランプ素子	高輝度 屋外用 CHIP LED
電源電圧	AC100V~220V (50/60Hz)
輝度	5000cd/m ² 以上
輝度調節	256段階
環境条件	温度-10度~+40度, 相対湿度10~90%
重量	約10kg
設置条件	屋外使用

製品外形

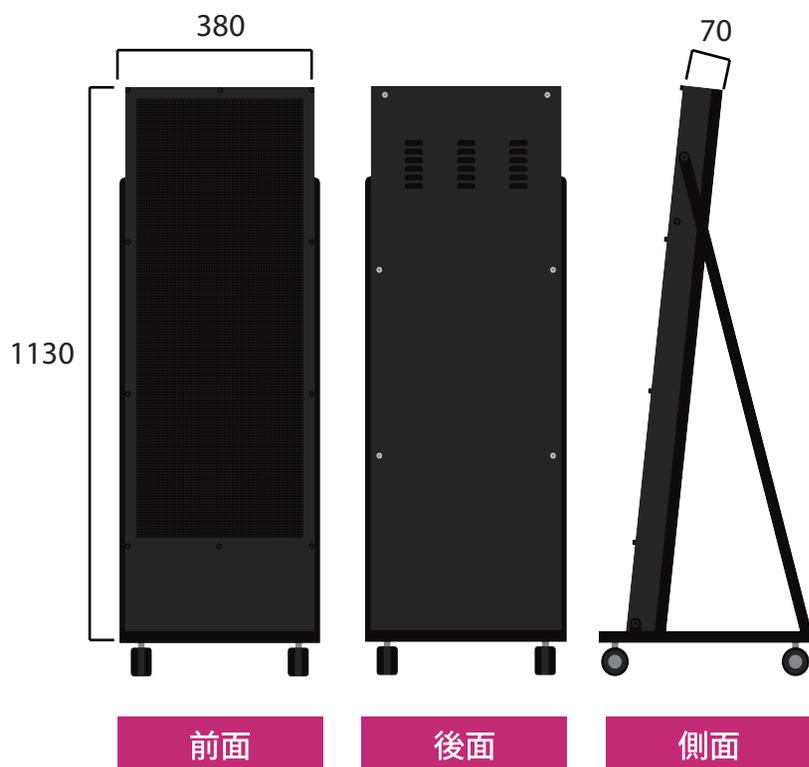

設置例







LED LIGHT STAND






品番	160mm(SMD) 10mm Pitch	200mm(SMD) 12.5mm Pitch	320mm(LAMP) 20mm Pitch	400mm(LAMP) 25mm Pitch
モジュール当サイズ	約160(W)×160(H)mm	約200(W)×200(H)mm	約160(W)×160(H)mm	約200(W)×200(H)m
ジュール当-dot	16×16	16×16	8×8	8×8
表示部	表示色 R, G, B 各12BIT階調(68,719,476,736色)			
発光素子	超高輝度 LED			
電源電圧	AC 100V (50/60Hz)			
輝度	6000cd/m ² 以上			
輝度調節	自動(4段階)・手動(4段階)			
環境条件	気温 -10℃ ~ +40℃, 相対湿度10~90%(但し結露しないこと。)			
重量(Module)	160mm:0.82kg, 200mm:0.88kg, 320mm:2.1kg, 420mm:3.3kg/1Module			
設置条件	屋外仕様			

■ ブロック種類



① LED表示ブロック

② データブロック

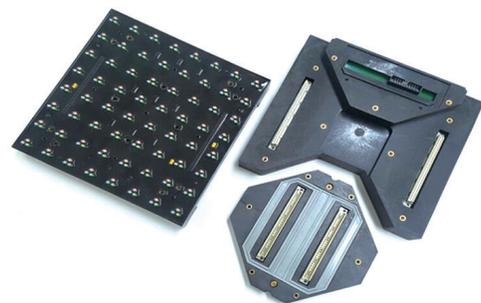

③ コントローラーブロック

■ LED表示ブロックの種類




① 160mm(SMDTYPE)
10mm ピッチ



② 200mm(SMD TYPE)
12.5mm ピッチ



③ 320mm(LAMP TYPE)
20mm ピッチ



④ 400mm(LAMP TYPE)
25mm ピッチ