LEDネオン間接照明

AC100V直結（屋外）

NKG-**-**K-100V

1 2 3 4

1 型番
2 ランプ全長
3 色温度：6500K, 3000K, RED, GREEN, BLUE
4 入力電圧：AC100V

製品特徴

- 調光対応
- 巾20mm、高さ17mmのコンパクトサイズ
- 用途に対応可能な5種類の色温度
- 専用固定金具を利用し、現場で簡単に施工可能

照度測定・配光曲線

KGX915-65K-100V

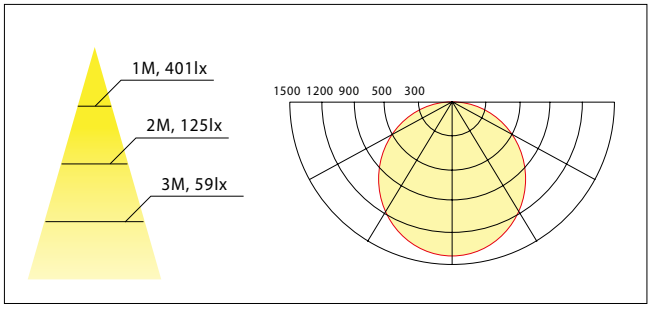

KGX1215-65K-100V

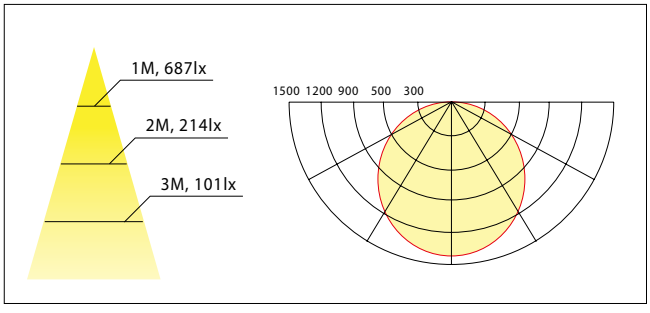

製品仕様

項目	仕様				
型番	NKG-165-65K-100V	NKG-315-65K-100V	NKG-615-65K-100V	NKG-915-65K-100V	NKG-1215-65K-100V
消費電力(W)	2.2	4.4	8.8	13.2	17.6
入力電流(A)	0.022	0.044	0.088	0.132	0.176
入力電圧(V)	AC100V				
全光束(lm)	120	280	600	1000	1200
全長(mm)	165	315	615	915	1215
重量(g)	68	136	280	410	550
色温度(K)	6500K, 3000K, RED, GREEN, BLUE				
演色性(Ra)	Ra85以上				
寸法(mm)	W20 × H17				
照射角度(°)	120°				
動作温度(℃)	0˚C~+45˚C				
保存温度(℃)	-10˚C~+40˚C				
寿命	40,000時間				
外部材質	ポリカーボネート、アルミニウムヒートシンク (リサイクル可能再生率95%)				
調光	対応				

図面 (単位:mm)

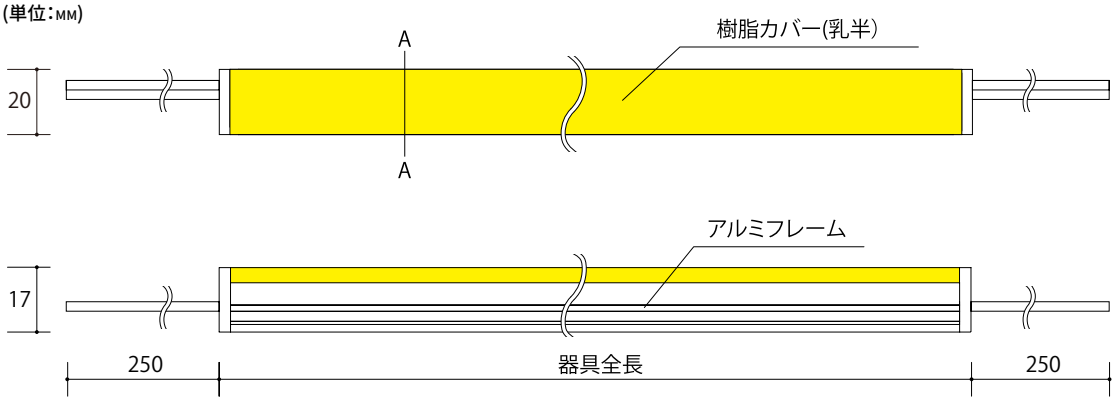

事例

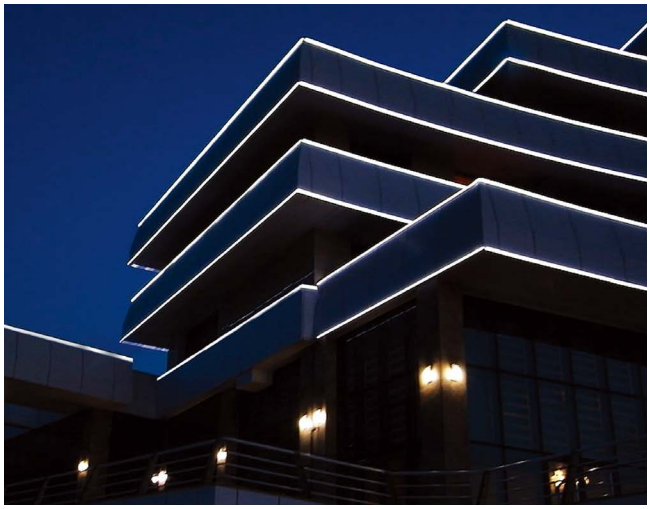

A-A断面図

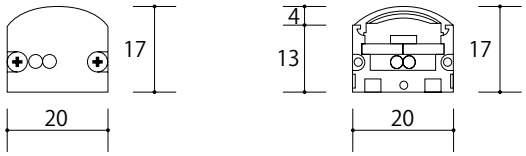
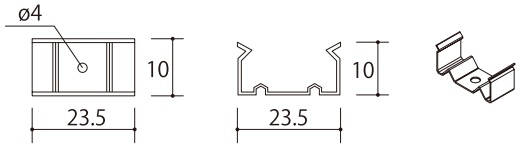
固定金具 (1M2個付属品)